

DSQ

ES

Montaje: Empotrable.

Fuente de luz: Módulos compactos LED COB TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K, 6000K.

Sistema óptico: Reflector. Cristal transparente (modelo estándar). Disponible, cristal opal.

Distribución luminosa: Directa. DSQ 130: 28°. DSQ 230: 45°.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico TRIDONIC. PF>0,95. Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Acero de alt a resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Reflector: Aluminio brillante. Disipador: Extrusión de aluminio.

Acabado: Esmaltado de alta resistencia en color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED compact modules COB TRIDONIC. Temperature color 4000K. Available, 3000K, 6000K.



Optical system: Transparent glass (standard model). Available, opal glass.

Light distribution: Direct. DSQ 130: 28°. DSQ 230: 45°.




Electrical equipment: Electronic control gear TRIDONIC. PF>0,95. Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency Kit (1-3 h).

Materials: Body: High resistance steel with guaranteed minimum thickness of 0.6mm, according to ENEC-10 and VDE standards. Reflector: Bright aluminum. Heatsink: Extruded aluminium.

Surface finish: High resistance enamel in white RAL 9003.

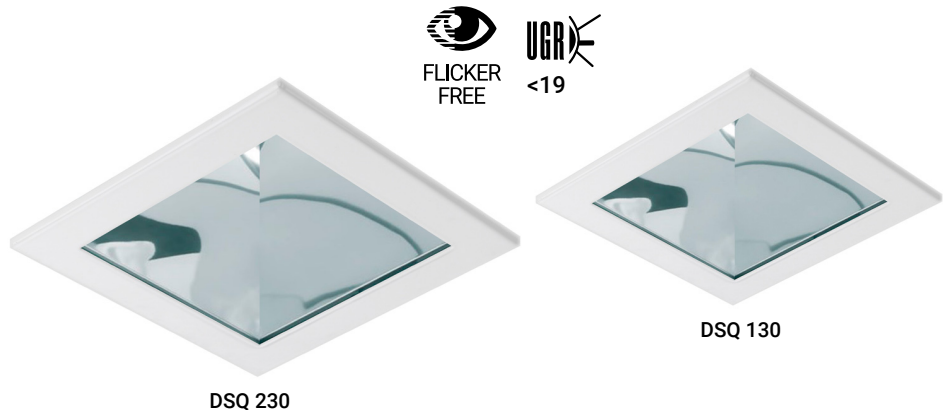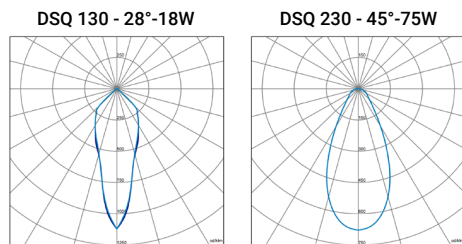

DISPONIBLE/AVAILABLE
DIFUSOR OPAL
OPAL DIFFUSER

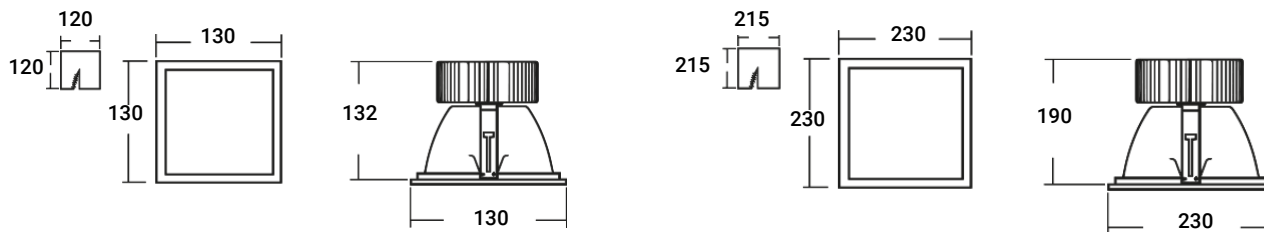

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
DSQ111K6B	DSQ-130 LED-12W 2200lm/840	0,7	12W	2200	183 lm/W	4000
DSQ112K2B	DSQ-130 LED-18W 3050lm/840	0,7	18W	3050	169 lm/W	4000
DSQ213K0B	DSQ-230 LED-25W 4000lm/840	1,4	25W	4000	160 lm/W	4000
DSQ214K8B	DSQ-230 LED-37W 5120lm/840	1,4	37W	5120	138 lm/W	4000
DSQ217K1B	DSQ-230 LED-50W 8640lm/840	1,4	50W	8640	173 lm/W	4000
DSQ219K0B	DSQ-230 LED-65W 10200lm/840	1,4	65W	10200	157 lm/W	4000
DSQ2110KB	DSQ-230 LED-75W 11950lm/840	1,4	75W	11950	159 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 6000K DIFUSOR/DIFFUSER OPAL
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)